

COMUNE DI COPERTINO
Provincia di Lecce

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE
INTERNE AL CENTRO ABITATO
- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -


(importo € 250.000,00)

STRADE INTERESSATE DALL' INTERVENTO:

Via Roma, Via Tenente Giuseppe Colaci, Via Dante, Via Principe di
Piemonte, Via Martiri del Risorgimento, Via IV Novembre, Via Casole,
Via Maggiore Giuseppe Galliano, Via Asmara.

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Copertino

PROGETTISTA
Geom. Gianluca De Nitti

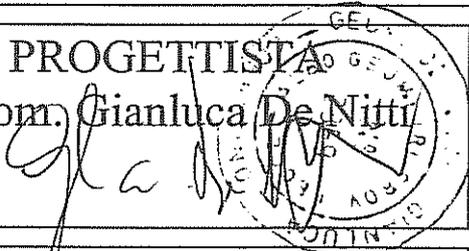

R.U.P.
Geom. Sandro Pagano

DATA: 04.07.2016

TAVOLA n° 3

ELENCO PREZZI UNITARI

		di misura	UNITARIO
Nr. 1 001	Fresatura di pavimentazioni stradali per uno spessore finito di cm 3, finalizzata sia al singolo rappezzo che all'intera sede stradale, aventi dimensioni varie, con idonea macchina operante, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta presso le discariche autorizzate a qualsiasi distanza, compreso altresì l'onere per la segnaletica e deviazioni stradali ed ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (uno/40)		
Nr. 2 002	Fresatura di pavimentazioni stradali per uno spessore finito di cm 3, finalizzata sia al singolo rappezzo che all'intera sede stradale, aventi dimensioni varie, con idonea macchina operante, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta presso le discariche autorizzate a qualsiasi distanza, compreso inoltre la riconfigurazione del piano di posa con bynder ove necessario, e la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%secondo, il tutto secondo le indicazioni del D.L., compreso altresì l'onere per la segnaletica e deviazioni stradali ed ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo unitario complessivo è comprensivo di tutte le operazioni necessarientenuto conto della incidenza media delle operazioni previste. euro (quattro/00)	m2	1,40
Nr. 3 003	Smaltimento e conferimento a rifiuto nelle discariche autorizzate, a qualsiasi distanza, di materiale non idoneo al suo riutilizzo proveniente dalla fresatura della pavimentazione stradale, compreso l'onere di compilare correttamente il formulario di identificazione rifiuti per il trasporto e la dichiarazione del sito di provenienza ed il timbro di avvenuta consegna. euro (uno/15)	m2	4,00
Nr. 4 004	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per uno spessore finito allo stato compresso di cm 3,00. euro (quattro/20)	quintale	1,15
Nr. 5 005	Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota di piano stradale o di marciapiede di chiusini AQP e pozzetti di P.I., di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/00)	m2	4,20
Nr. 6 006	Compenso per il sollevamento o abbassamento a quota di piano stradale o di marciapiede di Tombini Fogna nera e bianca, pozzetto AQP e griglie fogna bianca, di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'eventuale sostituzione di quelli rotti, compreso altresì ogni onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/00)	cadauno	25,00
Nr. 7 007	Fornitura e posa in opera di caditoia di copertura concava, auto bloccante al telaio mediante aggancio elastico, avente classe di carrabilità C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250 kN., aventi dimensioni esterne mm 500x500, sup. di scarico 900 cm2, peso 27 Kg cad., in sostituzione delle griglie esistenti, compreso l'onere per la sifonatura, quello per la rimozione della griglia esistente da eseguirsi a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso la sistemazione del telaio esistente mediante calcestruzzo cementizio di classe C25/30, compreso altresì l'onere per il sollevamento e/o abbassamento a quota piano stradale del telaio e della caditoia, compreso ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centosessanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 8 008	Fornitura e posa in opera di caditoia di copertura concava, auto bloccante al telaio mediante aggancio elastico, avente classe di carrabilità C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250 kN., aventi dimensioni esterne mm 600x600, sup. di scarico 1150 cm2, peso 35 Kg cad., in sostituzione delle griglie esistenti, compreso l'onere per la sifonatura, quello per la rimozione della griglia esistente da eseguirsi a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso la sistemazione del telaio esistente mediante calcestruzzo cementizio di classe C25/30, compreso altresì l'onere per il sollevamento e/o abbassamento a quota piano stradale del telaio e della caditoia, compreso ogni altro onere e magistero principale ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duecento/00)	cadauno	160,00
Nr. 9 009 SIC	NOLEGGIO Cellula bagno, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. Il Costo è riferito al noleggio giornaliero di n.1 wc euro (sette/05)	cadauno	200,00
Nr. 10 010 SIC	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, (VALIGETTA) indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabandaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniacale), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isoterica oro/arg. cm	cadauno	7,05

